



Miotex®

– ALGEMEEN Miotex® is een waterdicht, damp-open, uit drie lagen samengesteld polypropyleen spinvlies membraan. Miotex® is voorzien van KOMO®-attest-met-productcertificaat.

– TOEPASSING Miotex® wordt als waterdichte, damp-open laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde) van de constructie toegepast. Dit membraan is waterdicht en damp-open en kan hierdoor ook direct op harde ondergronden worden aangebracht.

– VERWERKING Miotex® is met name direct op het dakbeschoot te verwerken. Bij een dakhelling >25° en bij gevelconstructies het membraan dakpansgewijs aanbrengen, waarbij de horizontale overlappen minimaal 100 mm zijn. De verticale overlappen zijn minimaal 2 maal de breedte van de stijl of knellat. De folie wordt met behulp van gegalvaniseerde nieten op de constructie aangebracht. De folie dient met de grijze zijde naar buiten te worden toegepast. Beschadigingen en aansluitingen bij doorvoeren repareren, c.q. afwerken met Folietape Transparant en/of Meuwissen Manchetband.


– VOORDELEN

- Waterdicht
- Damp-open
- Eenvoudig te verwerken
- Andere kleuren en eigen bedrukking op aanvraag leverbaar

— ALGEMENE GEGEVENS

| | |
|----------------|--|
| Materiaaldikte | 0,45 mm |
| Rollbreedte | 150 cm art. 8211215002 300 cm art. 8212030000 |
| Rollengte | 50 meter |
| Roldiameter | ca. 18 cm |
| Gewicht | ca. 125 gram per m ² |
| Verpakking | 30 rollen per pallet |
| Kleur | Grijs |

— DETAILS

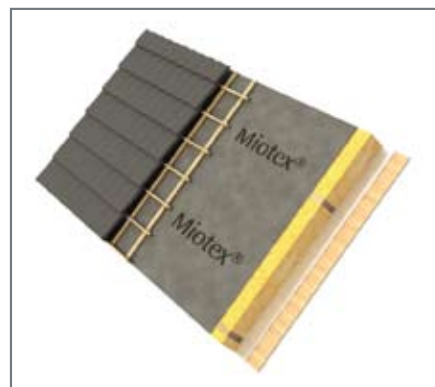

— SPECIFICATIES

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Grondstof | Spinvlies / PP / Spinvlies |
| Brandklasse | E |
| Waterkerendheid | W1 |
| Treksterkte initieel lengterichting | 291 N/50mm |
| Treksterkte initieel dwarsrichting | 214 N/50mm |
| Rek bij breuk lengterichting | 82 % |
| Rek bij breuk dwarsrichting | 77 % |
| Nagelscheurweerstand initieel lengte | 155 N |
| Nagelscheurweerstand initieel dwars | 137 N |
| Relatieve vochtweerstand (s_d) | 0,046 / damp-open |
| Temperatuur bestendigheid | -40 / +80 |
| UV-bestendig | 2 maanden |
| Emissiewaarde | n.v.t. |
| Effectieve R_d | 0,02 m ² K/W |
| KOMO® certificaatnr. | CTG 570 / conform BRL 4708 |

— TOEBEHOREN

| | |
|--|--|
| Meuwissen Folietape Transparant | Afmeting 25m x 75mm (per 12 rollen) Art. 8107502501 |
| Meuwissen Folietape Transparant 2-zijdig | Afmeting 50m x 25mm (per 12 rollen) Art. 8102505000 |
| Manchetband | Afmeting 10m x 80mm (per rol) Art. 8108002500 |



vochtregulerende en isolerende folies voor de bouw

