

Miofol® 125 G

– ALGEMEEN Miofol® 125 G (Geperforeerd) is een sterk UV-gestabiliseerde, met blauw Polypropyleen weefsel versterkte transparante, LDPE folie. Deze waterkerende, dampdoorlatende, microgeperforeerde en mandragende folie is voorzien van KOMO®-attest-met-productcertificaat.

– TOEPASSING Miofol® 125 G wordt als waterkerende, dampdoorlatende laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde) van de constructie bij o.a. gevel- en dakelementen toegepast. De folie is microgeperforeerd, dat wil zeggen dat deze beperkt waterdicht is. Miofol® 125 G dient vrij van harde ondergronden (zoals het dakbeschot) te worden verwerkt. Contact met een zachte ondergrond zoals minerale wol is in geveltoepassingen toegestaan. Miofol® 125 G wordt zowel in de nieuwbouw als bij renovatiewerkzaamheden gebruikt.

– VERWERKING **In het dak**
Miofol® 125 G dient ca. 20 mm vrij van de onderliggende constructie, zoals bijvoorbeeld het dakbeschot, te worden aangebracht, zodat be- en ontluchting onder de folie kan plaatsvinden. Hierdoor wordt vocht-opeenhoping voorkomen.

Miofol® 125 G is niet geschikt voor pannendaken met een dakhelling kleiner of gelijk aan 25°.
Miofol® 125 G altijd met de logo's leesbaar vanaf de koude zijde (veelal de buitenzijde) aanbrengen.

In de gevel

Miofol® 125 G dient vrij van harde ondergronden gemonteerd te worden. Geadviseerd wordt 20 mm vrij te houden. In gevels met een zachte ondergrond, bijvoorbeeld minerale wol, mag Miofol® 125 G rechtstreeks op de zachte ondergrond aangebracht worden. Het beste resultaat wordt verkregen door de folie enigszins vrij te houden van de ondergrond.

Miofol® 125 G altijd met de logo's leesbaar vanaf de koude zijde (veelal de buitenzijde) aanbrengen.

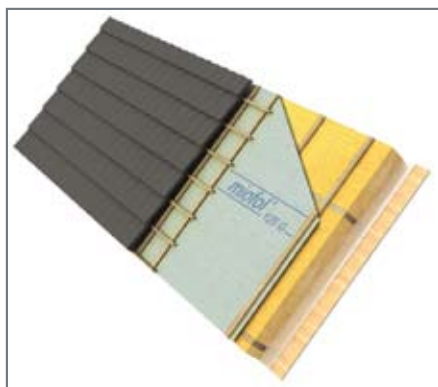
– VOORDELEN

- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- UV-stabiel voor 6 maanden
- Mandragend
- Hoge dampdoorlaatbaarheid
- Blijvend dampdoorlatend, ook na veroudering

- Eenvoudig verwerkbaar
- Winddicht
- Recyclebaar
- KOMO® gecertificeerd

— ALGEMENE GEGEVENS

Materiaaldikte	0,35 mm op het net en 0,2 mm tussen het net
Rollbreedte	150 cm art. 6212415001 200 cm art. 6212420000 260 cm art. 6212426000
Rollengte	50 meter
Roldiameter	ca. 18 cm
Gewicht	ca. 117 gram per m ²
Verpakking	22 rollen per pallet
Kleur	Transparant met blauwe wapening

— DETAILS

— SPECIFICATIES

Grondstof	LDPE / wapening / LDPE
Brandklasse	F
Waterkerendheid	W2 / waterkerend
Treksterkte initieel lengterichting	325 N/50 mm
Treksterkte initieel dwarsrichting	335 N/50 mm
Rek bij breuk lengterichting	15%
Rek bij breuk dwarsrichting	15%
Nagelscheurweerstand initieel lengte	320 N
Nagelscheurweerstand initieel dwars	300 N
Relatieve vochtweerstand (s _v)	0,28 / dampdoorlatend
Temperatuur bestendigheid	-40 / +80
UV-bestendig	6 maanden
Emissiewaarde	n.v.t.
Effectieve R _d	0,01 m ² K/W
KOMO® certificaatnr.	CTG 147 / conform BRL 4708

— TOEBEHOREN

Folietape Transparant	Afmeting 25 m x 75 mm (per 12 rollen) Art: 8107502501
Folietape Transparant 2-zijdig	Afmeting 50 m x 25 mm (per 12 rollen) Art: 8102505000
Manchetband	Afmeting 10 m x 80 mm (per rol) Art. 8108002500

